

Wiederlösbare Befestigungssysteme Detachable mounting systems

Klettverschluss  SEU	PM Dual-Fix  NEU	Dual Lock™ 	3M 4658F 	PM 1242-H  NEU	PM 2724-G  NEU	PM Magnet 
Seiten 2 - 3	Seite 4	Seiten 4 - 5	Seiten 5 - 6	Seiten 6 - 7	Seiten 8 - 9	Seiten 9 - 10

Klettverschluss
hook-loop tape

NEU

PM Klettverschluss

Dicke: ca. 2,0 mm pro Teil
thickness: ca. 2,0 mm each part

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time




Bestellnummer Order number	Verarbeitung processing	Breite width	Länge length	ab 1 Rolle from 1 rolls	ab 4 Rolle from 4 rolls	ab 12 Rolle from 12 rolls
PM Hakenband-16 nähen	nähen	16	25	24,6100	18,2649	15,6969
PM Flauschband-16 nähen	nähen	16	25	24,6100	18,2649	15,6969
PM Hakenband-20 nähen	nähen	20	25	26,8570	20,5975	17,6978
PM Flauschband-20 nähen	nähen	20	25	26,8570	20,5975	17,6978
PM Hakenband-25 nähen	nähen	25	25	31,7255	24,3211	20,9078
PM Flauschband-25 nähen	nähen	25	25	31,7255	24,3211	20,9078
PM Hakenband-50 nähen	nähen	50	25	54,9445	42,1259	36,1981
PM Flauschband-50 nähen	nähen	50	25	54,9445	42,1259	36,1981
PM Hakenband-16 selbstklebend	selbstklebend	16	25	36,4228	27,9270	24,0001
PM Flauschband-16 selbstklebend	selbstklebend	16	25	36,4228	27,9270	24,0001
PM Hakenband-20 selbstklebend	selbstklebend	20	25	41,2913	31,6613	27,1994
PM Flauschband-20 selbstklebend	selbstklebend	20	25	41,2913	31,6613	27,1994
PM Hakenband-25 selbstklebend	selbstklebend	25	25	48,1607	36,9257	31,7255
PM Flauschband-25 selbstklebend	selbstklebend	25	25	48,1607	36,9257	31,7255
PM Hakenband-50 selbstklebend	selbstklebend	50	25	83,0213	63,6436	54,6984
PM Flauschband-50 selbstklebend	selbstklebend	50	25	83,0213	63,6436	54,6984

Farben	Material	Colours	Material
schwarz weiß weitere auf Anfrage	Polyamidgewebe	black white further on request	Polyamide rayon

Breite in mm, Länge in mm
width in mm, length in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Preise in EUR per Stück, netto.
EUR prices per piece, netto.
Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.
Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

PM Klettverschluss

Dicke: ca. 2,0 mm pro Teil
thickness: ca. 2,0 mm each part



Hinweise
Die technischen Daten sind gültig für Klettverschluss ohne Klebstoff!
Schälfestigkeit (DIN EN 1414): nach 1x Öffnen und Schließen: IST (N/cm) 1,5 / 1,6 - SOLL (N/cm) $\geq 1,3$ (in Laufrichtung/Gegenlaufrichtung) nach 10.000x Öffnen und Schließen: IST (N/cm) 0,8 / 1,0 - SOLL (N/cm) $\geq 0,65$
Scherfestigkeit (DIN 3415 Teil 2): nach 1x Öffnen und Schließen: IST (N/cm ²) 9,8 / 8,2 - SOLL (N/cm ²) $\geq 6,0$ (in Laufrichtung / Gegenlaufrichtung) nach 10.000x Öffnen und Schließen: IST (N/cm ²) 4,9 / 5,7 - SOLL (N/cm ²) $\geq 3,0$
Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 16/20/25/30/38/50/100 mm
Der Klettverschluss besteht aus zwei Teilen: dem Haken- bzw. dem Flauschband. Zum Aufnähen in nicht klebender Ausführung, selbstklebend mit verschiedenen Klebstoffen:
Acrylat auf Dispersionsbasis für Innenanwendung, Acrylat auf Lösemittelbasis für Außenanwendungen sh. PM 2676-G, reaktivierbarer Klebstoff (mittels Hitze oder Lösungsmittel), hot-melt-Klebstoff;
Sonderausführungen: back-to-back (Haken-/Flauschband Rücken und Rücken verschweißt), PM two-in-one (Haken- u. Flauschband kombiniert in einem Band), als Stanzteile in runder und eckiger Form, als Kabelbinder, Skifix (beide auch bedruckbar);
Anwendungen: wieder lösbare Verbindungen verschiedenster Art, Anwendungen in der Textilindustrie, Messebau, Druckendfertigung;
Reaktivierbarer Klebstoff, Kautschukklebstoff auf Anfrage.

Hints
Technical specifications are valid for hook-loop tapes without adhesive!
Peel strength (DIN EN 1414): after 1 time opening/closing: IST (N/cm) 1,5 / 1,6 TARGET (N/cm) $\geq 1,3$ (in/against running direction) after 10.000 times opening/closing: IST (N/cm) 0,8 / 1,0 TARGET (N/cm) $\geq 0,65$
Shear strength (DIN 3415 part 2): after 1 time opening /closing: IST (N/cm ²) 9,8 / 8,2 TARGET (N/cm ²) $\geq 6,0$ (in/against running direction after) 10.000 times opening/closing: IST (N/cm ²) 4,9 / 5,7 TARGET (N/cm ²) $\geq 3,0$
Hints: Standard sizes: roll length 25 m, roll width 16/20/25/30/38/50/100 mm
The fastener system consists of two parts: the hook and loop tape. For sewing in a non-glueing version, self-adhesive with various adhesives:
Acrylic waterbased for indoor use, Solvent modified Acrylic - for outdoor use see. PM 2676-G, reactivatable adhesive (using heat or solvents), hot-melt adhesive;
Special versions: back-to-back (hook-/loop tapes back to back welded), PM two-in-one (hook-/loop tapes combined within one tape), die-cut parts in round and angular form, as cable ties, ski-fasteners (both printable);
Applications: for different connections which should be re-opened, applications in the textile industry, trade fairs, print finishing;
Reactivatable adhesive, rubber adhesive on request.

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).


Kunststoffverschluss
plastic fastener

NEU

PM Dual-Fix

für wieder lösbare Montagen
for re-releasable mounts

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Bestellnummer	Breite	Länge	ab 1 Rolle	ab 4 Rolle	ab 12 Rolle
Order number	width	length	from 1 roll	from 4 roll	from 12 roll
PM Dual-Fix	25	25	306,2300	275,6000	234,2700


Farben	Material	Colours	Material
schwarz	Polyester, Köpfe aus Polypropylen	black	polyester, polypropylene heads
Hinweise		Hints	
Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Gesamtdicke: ca. 6,5 mm (beide Teile miteinander verbunden) Schälfestigkeit: 2 N/cm Scherfestigkeit: 50 N/cm² Reißfestigkeit: 40 N/cm² Temperaturbeständigkeit: -40° C / +90° C, kurzfristig +120° C Verklebungstemperatur: > 15° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Verklebung: permanent, auch für den Außeneinsatz bzw. auf niedrigerenergetischen Oberflächen (PE, PP, Pulverbeschichtungen, ...) Standardlieferform: Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 25 mm PM Dual-Fix ist DIE wiederlösbare, unsichtbare Befestigungslösung. Durch das Zusammendrücken zweier Streifen verketteten sich die Pilzköpfe, sodass eine hochwertige, aber wieder lösbare Verbindung entsteht. Der Haftklebstoff fixiert die Teile zuverlässig auf vielen, sogar schwierig zu klebenden Materialien - im Innen- und Außenbereich. Anwendung: Zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungsteilen, Schildern, Überwachungskameras, Abdeckungen, Bauteilen etc., in der Kfz-Industrie, Geräteherzeugung, Möbelfertigung, im Maschinen- und Apparatebau, für Werbeanwendungen und Dekoration, etc.		Adhesive: modified acrylic Total thickness: approx. 6,5 mm (both parts joined together) Peel strength: 2 N/cm Shear adhesion: 50 N/cm² Tensile strength: 40 N/cm² Temperature resistance: -40° C / +90° C, short periods +120° C Application temperature: > 15° C Shelf life (18° C, 50% relative humidity): 1 year Bonding: permanent, also for outdoor use or on low-energy surfaces (PE, PP, powder coatings, ...) Standard delivery form: roll length 25 m, roll width 25 mm. PM Dual-Fix is THE removable, invisible fastening solution. By pressing two strips together, the mushroom heads interlink, creating a high-quality, but re-releasable connection. The pressure-sensitive adhesive reliably fixes parts to many, even difficult-to-bond materials - indoors and outdoors. Application: For re-releasable fixing of trim parts, signs, surveillance cameras, covers, components, etc., in the automotive industry, appliance manufacturing, furniture manufacturing, machine and apparatus construction, for advertising applications and decoration, etc.	

Zubehör
Accessories

Dual Lock™

Druckverschluss
flexible fastener

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time

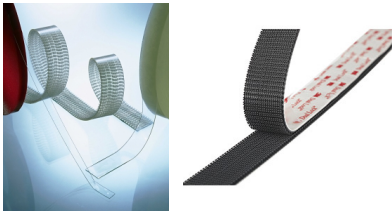

Dual Lock™

Druckverschluss
flexible fastener



Hinweise

Gesamtdicke: 1,7 - 5,8 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° C / +70° C, kurzfristig +95° C
Schälfestigkeit: produktabhängig
Verklebung: permanent, Außeneinsatz (nur VHB-Ausführungen)

Das Dual Lock™ System ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. Verschrauben, Verkleben, Vernieten etc. Seine hohe Belastbarkeit und die einfache Verarbeitung machen es zur universellen Befestigungs-Lösung für alle Anwendungen, die eine hohe Flexibilität und eine unsichtbare Befestigung erfordern. Dual Lock Druckverschlüsse bestehen aus einem Polyolefinträger mit kleinen Halbkugelhäupten auf kurzen Stielen. Durch Zusammendrücken zweier Komponenten entsteht ein stabiler, wiederlösbarer Verschluss.

Anwendung:
Zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., in der Fahrzeug-, Geräte-, Spielzeug- und Möbelindustrie, im Maschinen- und Apparatebau wie auch im Werbemittel- und Dekorationsbereich, etc.

Hints

Total thickness: 1,7 - 5,8 mm
Temperature resistance: -30° C / +70° C, short periods +95° C
Peel strength: depending on product
Bonding: permanent, for outdoor use (only VHB-types)

The Dual Lock™ System is an excellent alternative to conventional fastening options, such as Screwing, gluing, riveting, etc. Its high load capacity and easy processing make it a universal fastening solution for all applications that require a high degree of flexibility and invisible fastening. Dual Lock snap fasteners consist of a polyolefin carrier with small hemispherical heads on short stems. Pressing two components together creates a stable, releasable seal.

Applications:
For the detachable fastening of cladding, covers, components, etc., in the vehicle, appliance, toy and furniture industry, in machine and apparatus construction as well as in advertising and decoration, etc.

Doppelseitiges Klebeband Double-sided tape with foil carrier

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time

3M 4658F

beidseitig wiederablösbares Klebeband
double-sided removable adhesive tape



Farben

transparent

Material

Colours

transparent

Material

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Doppelseitiges Klebeband
Double-sided tape with foil carrier

NEU

3M 4658F

beidseitig wiederablösbares Klebeband
double-sided removable adhesive tape

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Hinweise

Farben: transparent

Trägermaterial: keines
Klebstoff: Acrylat
Abdeckung: PET-Folie transparent, beiseitig silikonisiert

Gesamtdicke: 0,80 mm
Temperaturbeständigkeit: -20° C / +80° C, kurzfristig bis +100° C

Das doppelseitige, transparente Klebeband ist von unterschiedlichsten Materialien beidseitig wieder ablösbar, sofern sie eine hohe Spaltfestigkeit aufweisen. Es behält langfristig seine hohe Scherfestigkeit. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Es ist bei Bedarf repositionierbar. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück abgeschält werden. Die zuvor verbundenen Oberflächen bleiben unbeschädigt. Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf Materialien, die Weichmacher beinhalten.

Anwendungen:
Ablösbare Verklebung von Schildern und Blenden, von Ausstellungs-, Dekorations- und Messematerial, Anwendungen im Bereich der Lichtwerbung (Buchstaben), im Ladenbau und in der Displayherstellung, etc.;

Hints

Colours: transparent

Carrier: none
Adhesive: pure acrylic
Liner: PET-foil transparent, both sides siliconised

Total thickness: 0,80 mm
Temperature resistance: -20° C / +80° C, short periods +100° C

The double-sided, transparent adhesive tape can be removed from a wide variety of materials on both sides, as long as they have a high resistance to splitting. It retains its high shear strength in the long term. It is resistant to moisture and UV radiation. It is repositionable if necessary. The tape can easily be peeled off in one piece by pulling it suddenly. The previously bonded surfaces remain undamaged. Use on materials that contain plasticizers is not recommended.

Applications:
Removable bonding of signs and panels, of exhibition, decoration and trade fair material, applications in the field of illuminated advertising (letters), in shop fitting and in display production, etc.;

doppelseitiges Klebeband
double-sided tape

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 1242-H-6	6	50	50	9,0600	6,5600	5,5800	4,9200
PM 1242-H-9	9	50	33	13,0400	9,4500	8,0300	7,0900
PM 1242-H-12	12	50	25	16,6100	12,0300	10,2300	9,0300
PM 1242-H-15	15	50	20	20,6700	14,9800	12,7300	11,2300
PM 1242-H-19	19	50	16	23,8500	17,2800	14,6900	12,9600
PM 1242-H-25	25	50	12	31,4500	22,7900	19,3700	17,0900
PM 1242-H-30	30	50	10	37,8100	27,1000	23,2900	20,5500
PM 1242-H-38	38	50	8	50,2700	36,4300	30,9600	27,3200
PM 1242-H-50	50	50	6	66,0400	47,8500	40,6700	35,8900
PM 1242-H-100	100	50	3	129,4800	93,8200	79,7500	70,3700

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband
double-sided tape

NEU

Serie PM 1242-H

Dicke: 0,085 mm, permanent/ablösbar klebend
Thickness: 0,085 mm, permanent/peelable

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Farben	Material
transparent	Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Acrylat/Kautschuk Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
transparent	Carrier: polyester foil Adhesive: acrylic/rubber Liner: paper white, both sides siliconized

Hinweise
Gesamtdicke: 0,085 mm Klebkraft: (180° auf Stahl) permanent offene Seite 12,50, ablösbare abgedeckte Seite 2,5 N/25 mm bei 20° C Temperaturbeständigkeit: -30° / +80° C, kurzfristig bis +100° C Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Hinweise: Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 1.000 mm Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem transparenten Polyesterfolienträger, der mit Klebstoffen unterschiedlicher Klebkraft beschichtet ist. Der Kautschukklebstoff der offenen Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Papier, Karton, Glas, Schaumstoffen und Textilien. Der Acrylatklebstoff der abgedeckten Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!). Anwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von geschäumten oder flexiblen Materialien, die leicht und rückstandsfrei entfernt werden müssen (Eignungstests unbedingt erforderlich!), lösbare Verklebungen in der Druckendfertigung (Antwortkarten, Muster, etc.), Tagesspeisekarten ablösbar einkleben, Transportschutz (wieder ablösbarer Schaum- bzw. Korkteile für die Möbel-, Geräte- und Automobilindustrie), etc.

Hints
Total thickness: 0,085 mm Adhesion: (180° on steel) permanent (open) side 12,50 N/25 mm, removable (covered) side 2,5 N/25 mm at 20° C Temperature resistance: -30° / +80° C, short periods +100° C Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year Hints: Minimum order quantity: 2 rolls per article Standard sizes: roll length 50 m roll, width 5 - 1.000 mm The permanent/peelable doubled-sided tape consists of a polyester foil carrier, coated with adhesives of different adhesion. The open side has an synthetic resin adhesive and good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, glass, foams and textiles. The acrylic adhesive on the closed (covered) side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolutely necessary!). Applications: Laminating of foamed or flexible materials which have to be removed easy and without residues (own tests are absolutely necessary!), removable fixings in the print finishing industry (answering cards, samples, etc.), removable fixing of daily menu cards, transport protection (removable foam / cork parts for the furniture-, devices- and automotive industry), etc.

Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.
Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

doppelseitiges Klebeband
double-sided tape

NEU

Serie PM2724-G

Dicke: 0,35 mm, Zellwollgewebe
Thickness: 0,35 mm, rayon cloth

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 2 Rolle from 2 rolls	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM 2724-G-6	6	50	50	9,1585	6,6324	5,7904	4,7753
PM 2724-G-9	9	50	33	12,9649	9,4007	8,2011	6,7593
PM 2724-G-12	12	50	25	17,1173	12,3997	10,8310	8,9393
PM 2724-G-15	15	50	20	21,2006	15,3641	13,4032	11,0501
PM 2724-G-19	19	50	16	26,0913	18,9167	16,5060	13,6108
PM 2724-G-25	25	50	12	33,4272	24,2227	21,1429	17,4057
PM 2724-G-30	30	50	10	39,9558	28,9518	25,2723	20,8315
PM 2724-G-38	38	50	8	49,3335	35,7457	31,2011	25,6990
PM 2724-G-50	50	50	6	63,6018	46,0923	40,2212	33,1274
PM 2724-G-100	100	50	3	124,7467	90,3967	78,9082	64,9859

Farben	Material	Colours	Material
milchig	Trägermaterial: Zellwollgewebe Klebstoff: Polyacrylat-Dispersion Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert	translucent	Carrier: rayon cloth Adhesive: polyacrylic dispersion Liner: paper white, both sides siliconized

Breite in mm, Länge in m
width in mm, length in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
Preise in EUR per Stück, netto.
EUR prices per piece, netto.
Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.
Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit
rolls/box = rolls per box
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Gelegeträger / Gewebeträger
Lattice-carrier / cloth-carrier

doppelseitiges Klebeband double-sided tape

NEU

Serie PM2724-G

Dicke: 0,35 mm, Zellwollgewebe
Thickness: 0,35 mm, rayon cloth

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time



Hinweise

Gesamtdicke: 0,35 mm
Klebkraft (DIN EN 1939): offene Seite $\geq$ 5-10 N/25 mm, abgedeckte Seite $\geq$ 12 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40°C / $+100^{\circ}\text{C}$, kurzzeitig $+140^{\circ}\text{C}$
Reißkraft (DIN EN ISO 29864): $\geq$ 100 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410): 5%
Verklebungstemperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ / $+40^{\circ}\text{C}$
Lagerfähigkeit (18°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Mindestmenge: 2 Rollen pro Artikel
Standardlieferform: Rollenlänge 50 m, Rollenbreite 5 - 800 mm

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebeträger, der beidseitig mit speziellen Haftklebstoffen beschichtet ist, die über eine sehr gute Alterungs-, Weichmacher und gute Temperaturbeständigkeit verfügen. Der Polyacrylatklebstoff der abgedeckten Klebebandseite haftet sehr gut und permanent auf Metall, verschiedenen Kunststoffen (z.B. ABS, Polycarbonat, Hart-PVC, Acrylglas, PP, PE, etc.), Holz, Papier, Karton, Stein und Glas. Der Polyacrylatklebstoff der offenen Seite lässt sich von vielen Materialien wieder leicht und rückstandsfrei entfernen (Eigentests unbedingt erforderlich!)

Anwendungen:

Verlegen von Teppichen und Bodenbelägen im Messebau (Klebeband auf den Boden kleben, Silikonpapier abziehen, Bodenbelag darüber rollen),
Montage von diversen Materialien auf Untergründe, von denen das Klebeband wieder abgelöst werden soll

Hints

Total thickness: 0,35 mm
Adhesion (DIN EN 1939): open side $\geq$ 5-10 N/25 mm, covered side $\geq$ 12 N/25 mm
Temperature resistance: -40°C / $+100^{\circ}\text{C}$, short periods $+140^{\circ}\text{C}$
Tear resistance (DIN EN ISO 29864): $\geq$ 100 N/25 mm
Elongation at break (DIN EN 14410): 5%
Application temperature: $+5^{\circ}\text{C}$ / $+40^{\circ}\text{C}$
Shelf life (18°C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Minimum order quantity: 2 rolls per article
Standard sizes: roll length 50 m, roll width 5 - 800 mm

The double-sided tape consists of a rayon cloth carrier layered on both sides with special pressure-sensitive adhesives, which show a very good resistance against ageing and plasticizers and a good temperature resistance. The polyacrylic adhesive on the closed side has an good initial tack on metals, different plastics (e.g. ABS, Polycarbonate, rigid-PVC, acrylic glass, PP, PE, etc.), wood, paper, cardboard, stone and glass. The polyacrylic adhesive on the open side is easy removable without residues from many materials (own tests are absolute necessary!)

Applications:



laying of carpets and floorings at fairs (fix tape on the floor, remove liner, unroll flooring),
fixing of different materials on surfaces from which the tape should be removed later

Zubehör Accessories

Preise per 18.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 18.05.2024 - may change any time

Serie PM Magnet

Magnetbänder, -folien, Magnete
Magnetic tapes, magnetic foils, magnets



Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.


Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Serie PM Magnet

Magnetbänder, -folien, Magnete
Magnetic tapes, magnetic foils, magnets

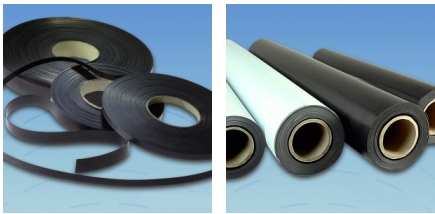

Hinweise	Hints
Diese Produktgruppe umfasst Magnetfolien und Magnetbänder in selbstklebender oder nicht klebender Ausführung, Zuschnitte/Stanzeile/Punkte aus diesen Materialien sowie Scheibenmagnete und Magnetverschlüsse in verschiedenen Dimensionen, Ausführungen und Farben. Anwendungen: Ablösbares Befestigen von Beschriftungen (z.B. im Lagerbereich), Werbe- und Dekorationsartikeln, Verschließen von Mappen bzw. Katalogen, etc.	This large product group includes magnetic foils and magnetic tapes in self-adhesive or non-adhesive versions, blanks/punched parts/points made of these materials as well as disc magnets and magnetic closures in various dimensions, designs and colors. Applications: Removable fastening of labels (e.g. in the storage area), advertising and decorative items, closing of folders or catalogs, etc.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).