


NEU

Serie PM Stripe

leicht strukturiert (Antirutsch Effekt) oder glatt
lightly structured (anti-slip-effect) or smooth

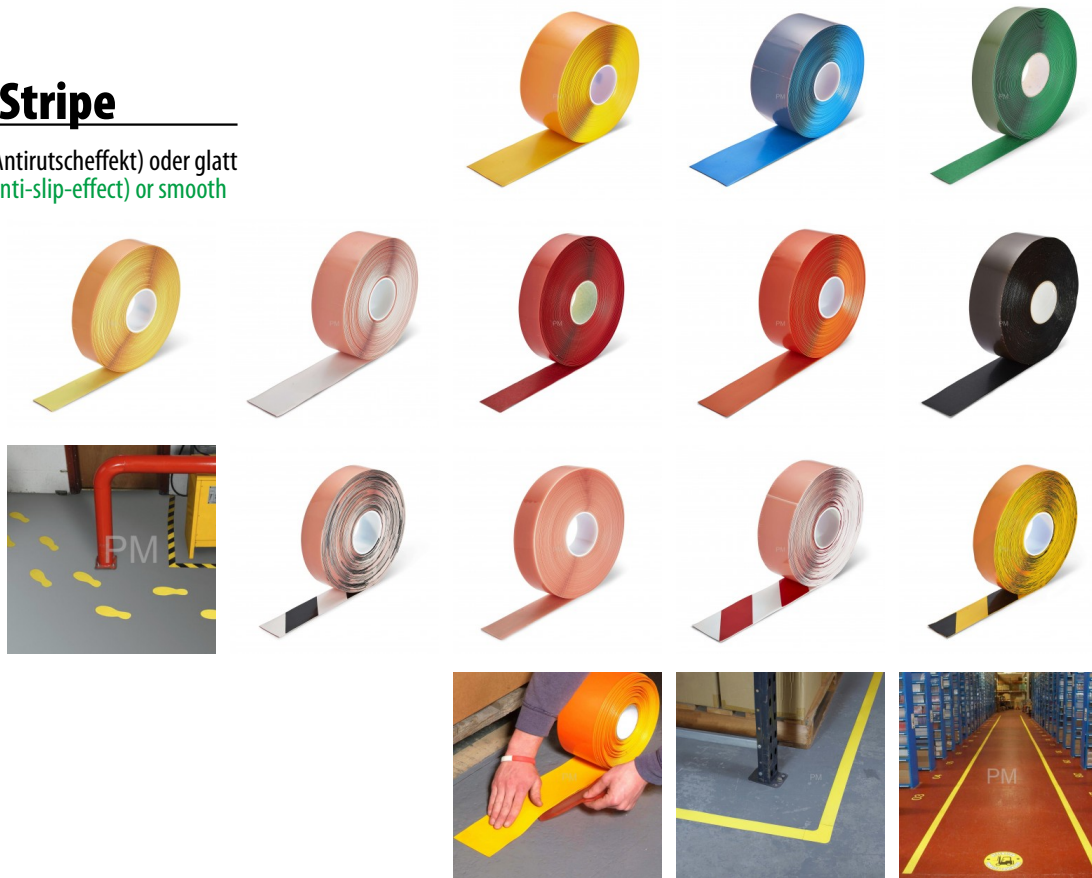

Sicherheitslösungen
Safety solutions

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Stripe-50	50	30	24	166,9800	121,0000	102,8500	92,5600
* PM Stripe-75	75	30	16	250,4900	181,5100	154,2800	138,8600
* PM Stripe-100	100	30	12	333,9400	241,9800	205,6900	185,1200
PM Stripe-50 Signal	50	30	24	225,4300	163,3500	138,8500	124,9600
* PM Stripe-75 Signal	75	30	16	338,1500	245,0400	208,2800	187,4500
* PM Stripe-100 Signal	100	30	12	450,8100	326,6800	277,6800	249,9100

Farben	Material	Colours	Material
blau	Trägermaterial: PVC	blue	Carrier: PVC
gelb	Klebstoff: Acrylat auf	yellow	Adhesive: Solvent acrylic
schwarz	Lösungsmittelbasis	black	Liner: PET-foil red, both sides siliconized
orange	Abdeckung: PET-Folie rot, beidseitig	orange	
rot	silikonisiert	red	
grün		green	
weiß		white	
gelb fluoreszierend		fluorescent yellow	
schwarz/gelb		black/yellow	
rot/weiß		red/white	
nachleuchtend		photoluminescent (glow in the dark)	
schwarz/weiß		black/white	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.



EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Serie PM Stripe

leicht strukturiert (Antirutschseffekt) oder glatt
lightly structured (anti-slip-effect) or smooth



Hinweise

Gesamtdicke: 1,30 mm
Klebkraft (ASTM-D1000): > 1,8 kg / 25,4 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Haltekraft (PSTC-7): > 48 Stunden/ kg / 25,4 mm²
Reibungskoeffizient (DIN51130): R10
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Ausführungen:

leicht strukturiert (Antirutschseffekt)

glatt

Hinweise:

Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100 mm. Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM Stripe ist das wirksamste und langlebigste Bodenmarkierungssystem weltweit. Es ist die zeitgemäße Alternative zu Lösemittel und Farben und benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Änderungen sind einfach möglich: das Material reißt nicht beim Entfernen. Eine große Auswahl an Farben und Formen (Buchstaben, Pfeile, Kreise, Füße, etc.) steht zur Verfügung. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Boden- bzw. Wegmarkierungssystem in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

Hints

Total thickness: 1,30 mm
Adhesion (ASTM-D1000): > 1,8 kg / 25,4 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Holding power (PSTC-7): > 48 hrs / kg / 25,4 mm²
Coefficient of friction data (DIN 51130): R10
Slip resistance (DIN 51130): R10
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Finish:

lightly structured (anti-slip-effect)

smooth

Hints:

Standard sizes: roll length 30 m, roll width 50/75/100 mm, cuts and die-cuts on request

PM Stripe is the world's most effective and durable aisle marking system. It is the modern alternative to resin and paint and needs no curing time - marked areas are useable immediately. Easy changes are possible: material will not snap if removed. A great variety of colours and shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

floor respectively aisle marking system for plants and stockrooms, buildings,

garages, etc.,

suitable for highest load (fork lifts).

Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).